

GOODS original parts - fitting manual

バッテリーインフェンダーレスキット SR400/500




* フェンダーにテールランプを装着します。
※黄色（アース）をテールのナットへ共締め



* フェンダーを付属のボルト・ナットでフレームに装着します。



* 厚みの異なるワッシャーが付属しております。このワッシャーでフェンダーとフレームの隙間を埋めて下さい（車体それぞれ、リアフレームの左右距離が僅かに異なるため）

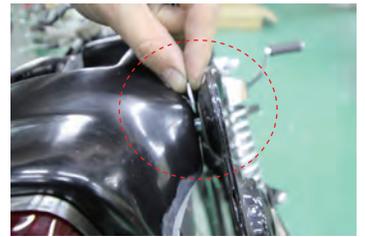

* 付属のスポンジをバッテリー装着箇所の前後に貼り付けます。




* 付属のスポンジをバッテリー装着箇所の前後に貼り付けます。



* バッテリーを取り外します



* バッテリーのトレイを外します




* 付属の延長ハーネスをバッテリーにつないでいたカバーに差し込みます



* 付属の熱収縮チューブを差し込み端子に被せ、ヒートガンなどで収縮させ絶縁させます



* 付属のマジックテープをフェンダーのバッテリー収納箇所へ装着します

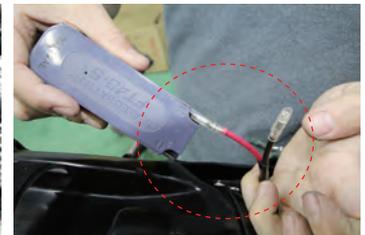

* カバーに繋いだ延長ハーネスをバッテリー本体へ装着します（+/-の間違いに注意）



* マジックテープをバッテリーに巻きつけ、しっかりと固定します



* テールランプの配線を接続します
※右図参照



* 各部増し締めをし、装着が完了となります

ご注意ください：
テールランプの配線は黄色がアースとなります



SR400/FI (10'-17') に本製品とキングシートを併用する場合



* シートを取り外し、シート前側フレームに付いているシート固定部品を外す



* 付属のオフセットステーを付属のボルトでフレームに固定する



* 元々付いていたラバーの部品を差し込み、ナットで固定する