



GOODS original parts - fitting manual

ミニウインカースイッチ / ディップスイッチ ハーネスキット装着説明 DS400


ハーネスは好みの長さでカットして下さい。
被覆を剥き、スイッチ側の各対応位置(下図参照)へ挿しこみビスで固定下さい。

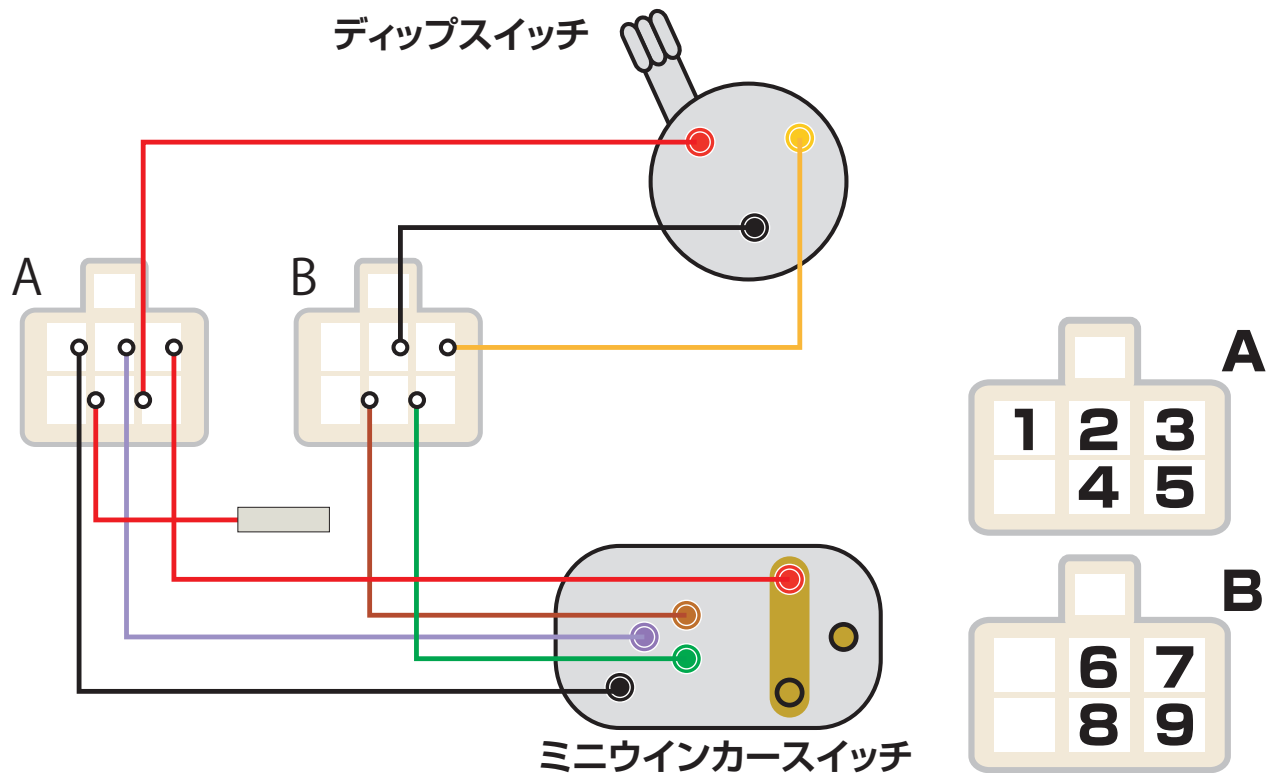

- | | | |
|-------------|----------------|------------|
| 1. アース | 4. プラス電源(FREE) | 7. Hライト Hi |
| 2. ホーン | 5. Hライト プラス電源 | 8. Lウインカー |
| 3. ウインカーリレー | 6. Hライト LOW | 9. Rウインカー |

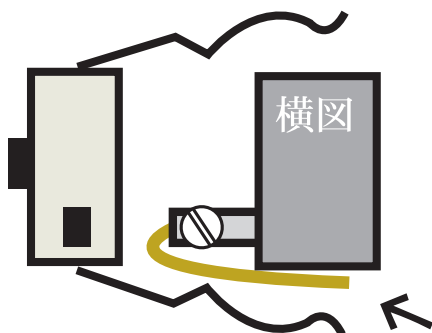

アース線の皮は長めに剥き、配線自体を
カバーと一緒にハンドルにクランプさせます

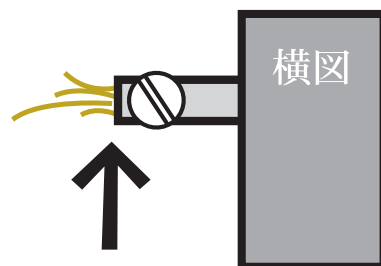

線が出ていると不具合の原因となりますので
出ないようにカットしてください。