
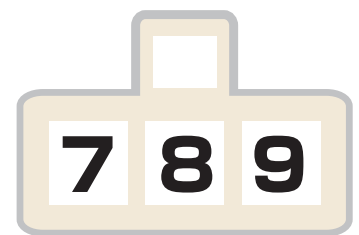
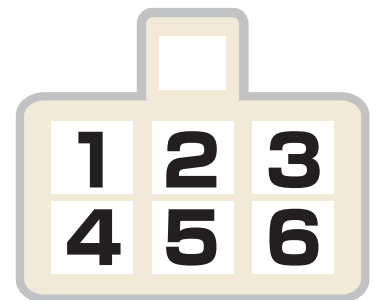



# GOODS original parts - fitting manual

## ミニウインカースイッチ / ディップスイッチ ハーネスキット装着説明 SR400/500 (03-08)


ハーネスは好みの長さでカットして下さい。  
被覆を剥き、スイッチ側の各対応位置(下図参照)へ挿しこみビスで固定下さい。

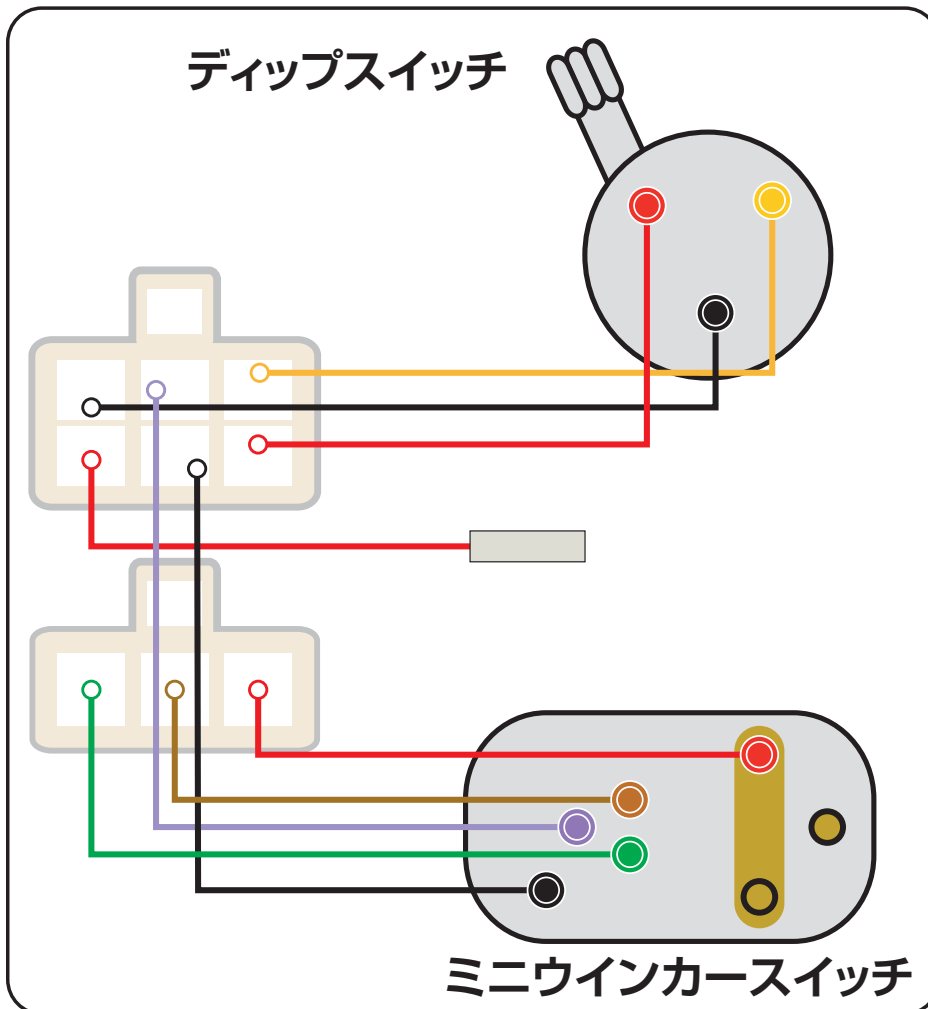

1. Hライト Low
2. ホーン
3. Hライト Hi
4. プラス電源(FREE)
5. アース
6. Hライト プラス電源
7. Rウインカー
8. Lウインカー
9. ウインカーリレー

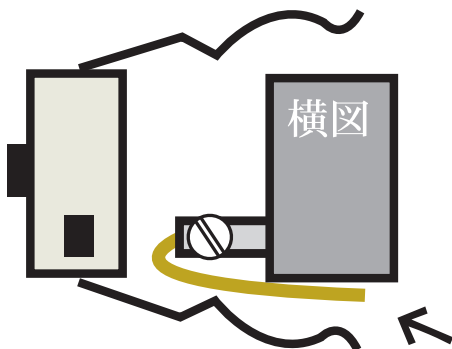

アース線の皮は長めに剥き、配線自体を  
カバーと一緒にハンドルにクランプさせます

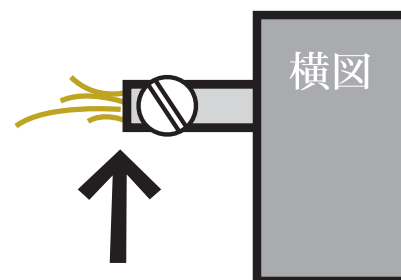

線が出ていると不具合の原因となりますので  
出ないようにカットしてください。