


G6-00023 / SR400/500 ラウンドボブフェンダーキット


*シート、フェンダーを取り外す





* 付属のフェンダー固定ステーをシートレールパイプへ固定する。

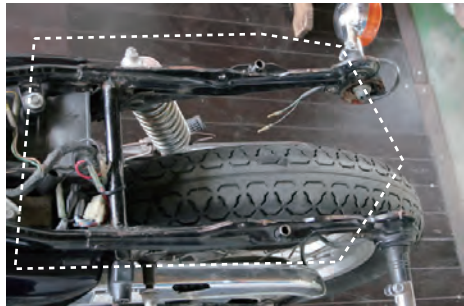

* フェンダー穴に防振ゴム・カラーを装着する

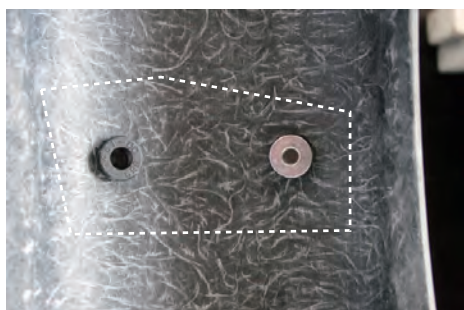



* C.02 で取付けたステーとフェンダーをボルトで固定する

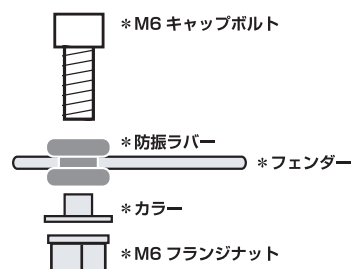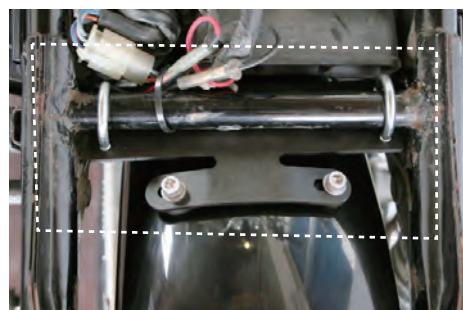

*ボルト、カラーを使用しフェンダーを固定する



*各ボルトナットを増し締めする

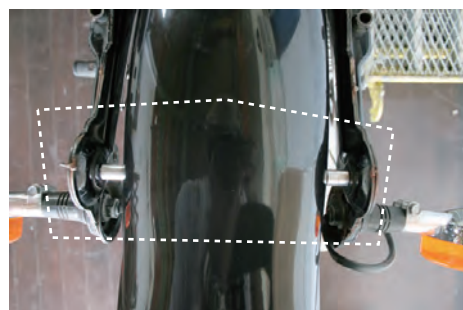

*配線を接続し装着完了となります（配線とタイヤの干渉を防ぐ為、付属の配線クリップをフェンダー裏に貼り付けて配線を固定して下さい。）

